

Taglierina Ribobinatrice per banda stretta

Dual Spindle Slitter Rewinder for Narrow Web

TBS




> Caratteristiche

- Taglierina Ribobinatrice per banda stretta ad avvolgimento centrale su due alberi, adatta per il taglio di film plastici carta ed accoppiati
- Bobina madre su carro di svolgimento posteriore
- Motori c.a. asincroni con inverter digitali
- Avvolgimento su alberi frizionati
- Controlli di tensione automatici e programmabili sia in svolgimento che in avvolgimento
- Pannello operatore touchscreen per impostazione e visualizzazione dati e diagnostica
- Comandi elettrici e pneumatici in comoda posizione per l'operatore
- Possibilità di montare una tavola di giuntura in svolgimento

> Features

- *Duplex Slitter Rewinder for narrow web, suitable for slitting and rewinding plastic films, paper and laminates*
- *Batch roll on unwind stand placed on the rear of machine*
- *Asynchronous AC motors with digital inverters*
- *Rewind on differential air shafts*
- *Automatic and programmable tension controls both in unwinding and rewinding*
- *Touchscreen operator panel for data setting and visualization and fault diagnostic*
- *Electric and pneumatic controls easy to reach*
- *Possibility to fit a splicing table in unwinding*

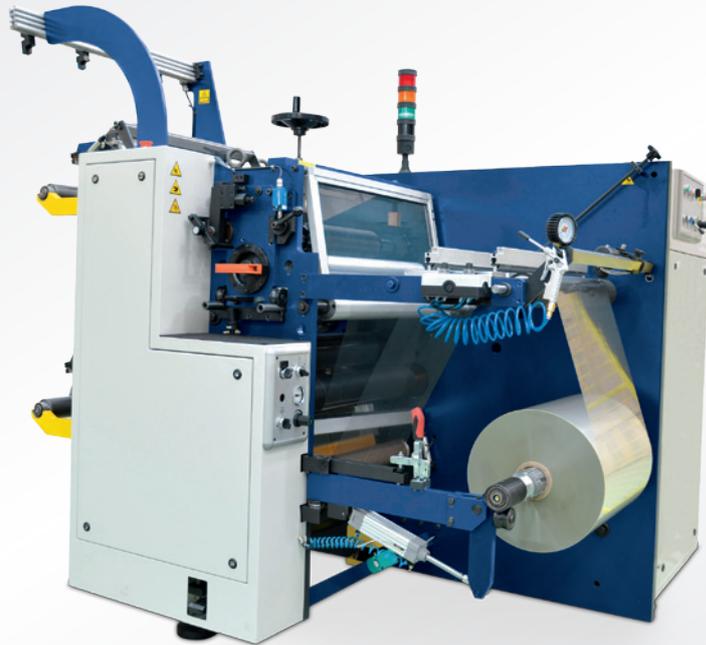

Possibilità di dotare la macchina con unità di taglio -sia di tipo con lamette di rasoio che con coltelli circolari- montato all'interno di un cassetto estraibile tramite guide per settaggio delle combinazioni di taglio in modalità off-line e in posizione confortevole per l'operatore.

Possibility to supply the machine with a slitting unit -both with razor blades and shear knives- mounted inside a lift-out module through guides to allow the setting up of slitting combinations in offline mode and in easy position for the operator.



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA	TBS	
Larghezze utili - Web widths	fino a 800 mm	up to 31½"
Diametro max bobina madre - Max batch roll diameter	800 mm	31½"
Diametro max bobine finite - Max finished roll diameter	610 mm	24"
Larghezza minima di taglio - Minimum slitting width	10 mm	0,40"
Velocità max della macchina - Max machine speed	600 mpm	1968 fpm

I dati di questo catalogo non sono impegnativi, riservandoci di effettuare senza alcun preavviso tutte le modifiche che riterremo opportune.
Data and characteristics are not binding and can be modified without notice by the Manufacturer.



BIMEC S.r.l.

Via Monte Grappa, 9 - 20020 Vanzaghello Mi - Italy

Tel. +39 0331 307491 - Fax +39 0331 307051 - infobimec@bimec.it