


TF

Single-face duplex slitler rewinder: Mother roll Ø 1000 mm | Finished rolls Ø 600 mm

↑ 1 METER!

UNWINDING DIAMETER

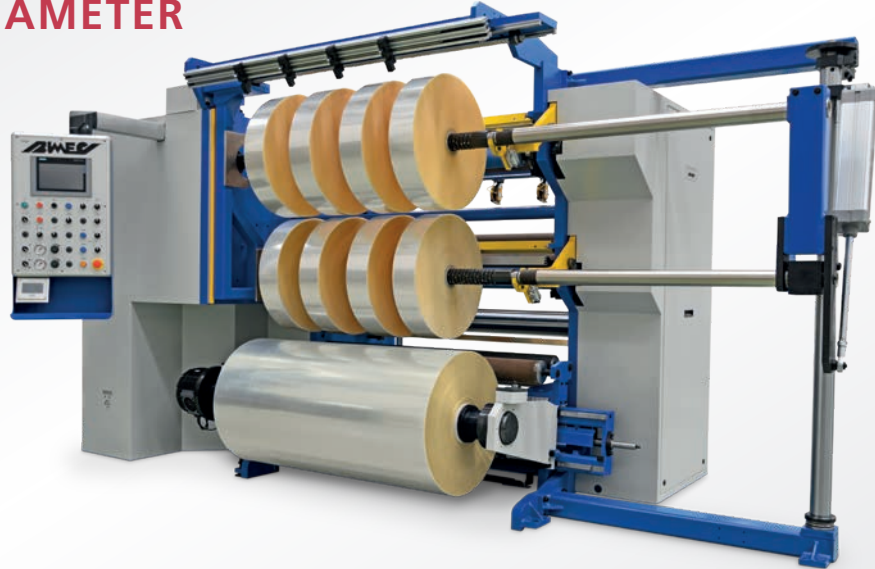

› Macchina frontale con diametri e prestazioni elevate

Il modello TF offre un nuovo modo di concepire la taglierina ribobinatrice, **unico nel mercato del converting: il comfort dello svolgimento ed avvolgimento su un unico lato anche con le bobine di grandi dimensioni.** Il suo design fonde il meglio di due serie di taglierine Bimec: compattezza, semplicità di utilizzo ed ergonomia del modello frontale STB 550, unite a velocità, soluzioni


tecniche in avvolgimento ed equipaggiamento della serie TCA. Il design e l'engineering innovativi contengono gli spazi e le altezze per ottenere risultati che abitualmente si hanno utilizzando taglierine più grandi e con carro svolgitore sul retro. Il modello TF è un concentrato di esperienza mixata con la costante capacità di innovare e fornire ai propri clienti impianti sempre più performanti.

› Single-face, large diameters and high performance concept

*The single face model TF offers a new way to conceive a slitler rewinder, **unique in the converting market: the comfort of unwind and rewind on one side even with bigger rolls.** Its design melds the best of two series of Bimec slitler rewinders: compactness, easy of use and ergonomics of single-face STB 550 model combined to high speed, technical solutions in rewinding and equipment of TCA series.*

Innovative engineering and design allow to contain spaces and heights and obtain results that you usually get with bigger slitters and with unwind stand on the rear. The TF model is a concentrate of experience mixed with the constant ability to innovate and provide customers with increasingly high-performance systems.

- > La configurazione frontale del modello TF permette l'integrazione con vari sistemi quali
- > *The single-face configuration of TF model allows the integration with several systems like*

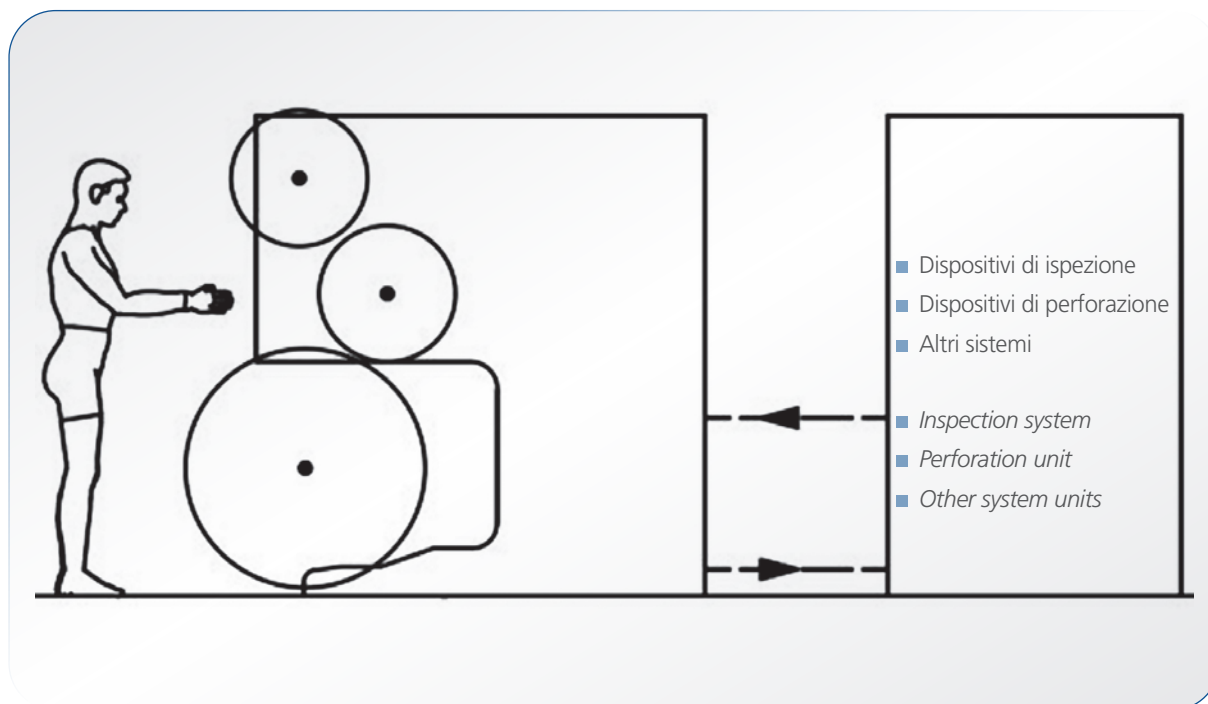

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA	TF	
Larghezze utili - <i>Web widths</i>	1050-1350 mm 1650 mm	41,5" - 53" 65"
Diametro max bobina madre - <i>Max. unwind roll</i>	1000 mm	39,4"
Diametro max bobine finite - <i>Max. rewind roll</i>	600 mm	24"
Larghezza minima di taglio - <i>Minimum slitting width</i>	20 mm	0,79"
Velocità max. della macchina - <i>Max. machine speed</i>	800 mpm	2624 fpm